



MANUALE VERSIONE 2.03
D'INSTALLAZIONE
MOTORI YAMAHA

PER: PW-X / SE



support@eplus.bike // www.eplus.bike
Via Pontestura 124 Camino 15020 (AL) Italy

ITA

Collegamento modulo

ATTENZIONE

Lo sblocco del limitatore di velocità in luoghi pubblici come strade, piazze, piste ciclabili è VIETATO DALLA LEGGE.

Pertanto è possibile attivare lo sblocco in luoghi circoscritti privati come circuiti, piste e proprietà private. Montare il dispositivo può far decadere la garanzia di fabbrica della bicicletta.

Il produttore declina ogni responsabilità relativa a eventuali danni provocati alle biciclette a pedalata assistita sulle quali viene montato il sistema Eplus. Il produttore declina ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose provocati o in qualsiasi modo legati all'uso di Eplus.

1



Se necessario, liberare il motore da eventuali protezioni di plastica. Successivamente rimuovere i bulloni superiori e allentare il terzo. Quindi, abbassare con delicatezza il motore manualmente.

Estrarre e individuare i connettori dall'interno del telaio della bicicletta.

2



Individuare i connettori del display (5 fili) e del sensore velocità (3 fili)

3



Con una pinza a becchi lunghi scollegare con delicatezza i due connettori prestando attenzione a non schiacciare o rovinare connettori o fili.

4




Infilare la guaina termorestringente (in dotazione) nei 4 cavi precedentemente scollegati, spingendola oltre il connettore.

5



I connettori sono univoci, non è possibile sbagliarsi.
Abbinare i connettori accoppiandoli tra di loro.

I CONNETTORI

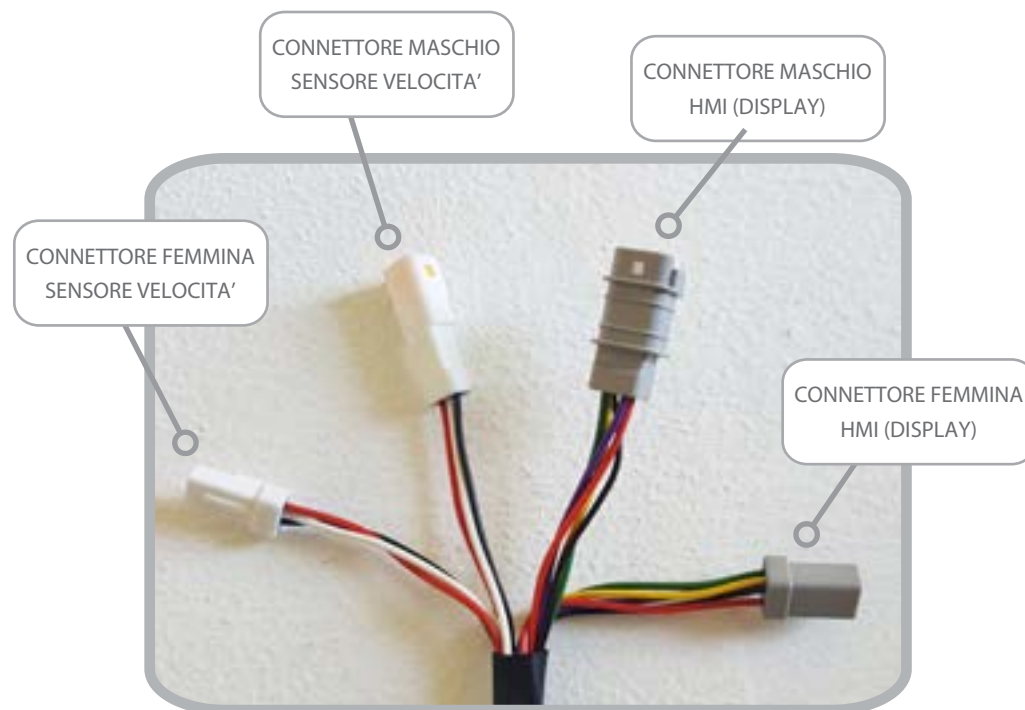

6



Coprire bene i connettori con la guaina termorestringente e con un phon oppure un accendino scaldare in modo uniforme la guaina (ruotandola, da destra a sinistra) finchè prende la forma dei connettori. Attenzione a non rimanere troppo fermi su un punto per non bruciare fili o connettori. Eventualmente ordinare i cavi con fascette da elettricista, prestando attenzione che non ci siano cavi in corrispondenza dei fori dove passano le viti.

RACING MODE

ATTIVAZIONE DELLO DELLO SBLOCCO VELOCITA'

Il kit è impostato da Eplus (default) per essere attivato/disattivato come segue:

Motor version 2019: attivazione/disattivazione con tasto "Luci"

Sul display apparirà il valore 2.2 e si accenderà il led verde fisso sul chip (solo se la bici è ferma). Una seconda pressione sul tasto "Luci" disattiverà lo sblocco; sul display apparirà il valore 1.1 e si spegnerà il led verde sul chip.

Motor version 2018: attivazione / disattivazione con tasto "walk" – stessa procedura descritta sopra.

Nel caso non sia possibile individuare la versione motore, provare ad utilizzare entrambi i tasti.

Garanzia mesi 24

Rispondiamo per i difetti di fabbricazione e non per quelli di installazione.

Teme l'umidità e le fonti di calore.



*support@eplus.bike // www.eplus.bike
Via Pontestura 124 Camino 15020 (AL) Italy
(+39) 0142 469815*