



MANUALE VERSIONE 7.02
D'INSTALLAZIONE
MOTORI GIANT PER:

SYNCDRIVE PRO / SPORT



support@eplus.bike // www.eplus.bike
Via Pontestura 124 Camino 15020 (AL) Italy

ITA

INSTALLAZIONE

Collegamento modulo

ATTENZIONE

Lo sblocco del limitatore di velocità in luoghi pubblici come strade, piazze, piste ciclabili è VIETATO DALLA LEGGE. Pertanto è possibile attivare lo sblocco in luoghi circoscritti privati come circuiti, piste e proprietà private. Montare il dispositivo può far decadere la garanzia di fabbrica della bicicletta.

Il produttore declina ogni responsabilità relativa a eventuali danni provocati alle biciclette a pedalata assistita sulle quali viene montato il sistema Eplus. Il produttore declina ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose provocati o in qualsiasi modo legati all'uso di Eplus. TUTTI I MARCHI CITATI NEL PRESENTE MANUALE SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI TITOLARI. GIANT, WINDOWS, NON SUPPORTANO, NON SPONSORIZZANO, NON SONO IN ALCUN MODO DA RITENERSI LEGATI ALLA NOSTRA AZIENDA

Individuare i connettori e scollegarli

1



Rimuovere la batteria dalla propria e-bike.


Rimuovere tutti i carter di protezione al motore, svitare solamente le due torx in alto e farlo scendere delicatamente, in seguito estrarre tutti i fili dal telaio.

2



Individuare i due connettori del display (connettori bianchi a 8 fili) e i due del sensore di velocità (connettori bianchi a 3 fili).

3

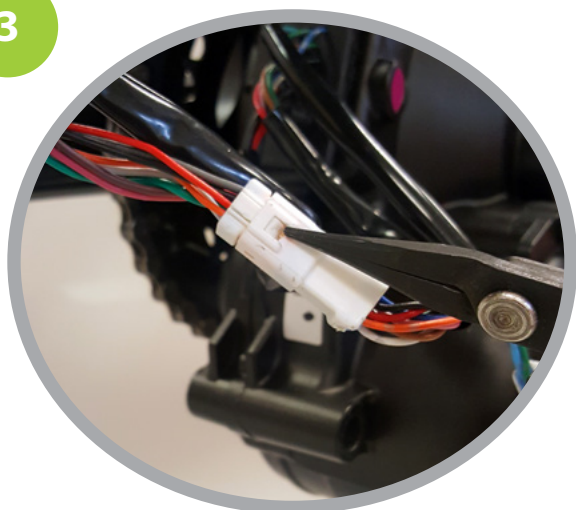

Con una pinza a becchi lunghi scollare con delicatezza i connettori prestando attenzione a non schiacciare o rovinare connettori o fili.


4



Infilare le guaine termorestringenti (in dotazione) nei connettori precedentemente scollegati e successivamente inserire i connettori in uscita dal chip nei rispettivi quattro connettori nella ebike. Infine con un phon oppure un accendino scaldare in modo uniforme la guaina (ruotandola, da destra a sinistra) fino ad avere la guaina che prende la forma dei connettori.

Attenzione a non rimanere troppo fermi su un punto per non bruciare fili o connettori. Eventualmente ordinare i cavi con delle fascette da elettricista prestando attenzione che non ci siano cavi in corrispondenza dei fori dove passano le viti.


SCHEMA CONNETTORI

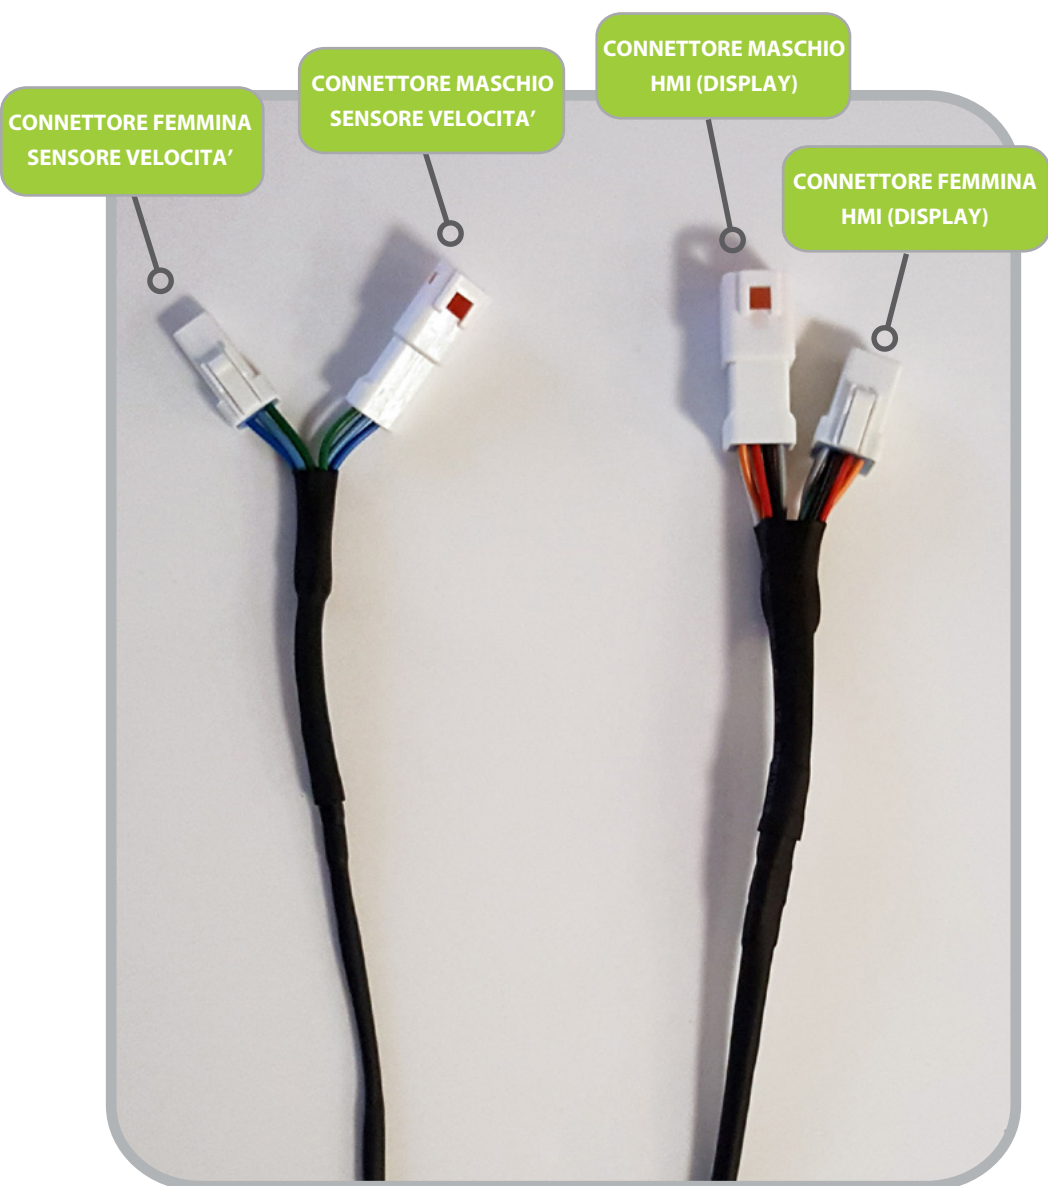

RACING MODE

ATTIVAZIONE DELLO DELLO SBLOCCO VELOCITA'

Premere il tasto WALK, subito dopo tenere premuto il tasto “+” e verificare che sull’app Ride Control di Giant compaia il valore 2, ORA LO SBLOCCO E’ ATTIVO!
Ripremere il tasto WALK, subito dopo tenere premuto il tasto “+” e verificare che sull’app Ride Control di Giant compaia il valore 1, ORA LO SBLOCCO E’ DISATTIVATO e la bici torna allo stato originale.



Garanzia mesi 24

Rispondiamo per i difetti di fabbricazione e non per quelli di installazione.

Teme l'umidità e le fonti di calore.



*support@eplus.bike // www.eplus.bike
Via Pontestura 124 Camino 13020 (AL) Italy*